



ALTIN MAKINA

PRODUKCJA  SPRZEDAŻ  USŁUGA




MASZYNY DO CIĘCIA CNC I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Studio modelarskie | Maszyny odzieżowe | Sprzęt odzieżowy

www.altinmakina.net

**Głowica V-CLICK**

|| V są używane do klikania.

**Elektryczny Kołpak Oscylacyjny**

Do miękkiej i średniej gęstości tkaniny oraz materiałów na siedzenia samochodowe.

**Standardowa Głowica Tnąca**





Szybko i niskim kosztem tną materiały o grubości do 5 mm.

**Czapka Składana Z Tektury Falistej**

Służy do bigowania tkaniny falistej o grubości do 61mm.

**Głowica Oscylacyjna Pneumatyczna**

Zapewnia solidną wydajność na twardych i miękkich materiałach formowanych do 50 mm dzięki dużej prędkości przyspieszenia.

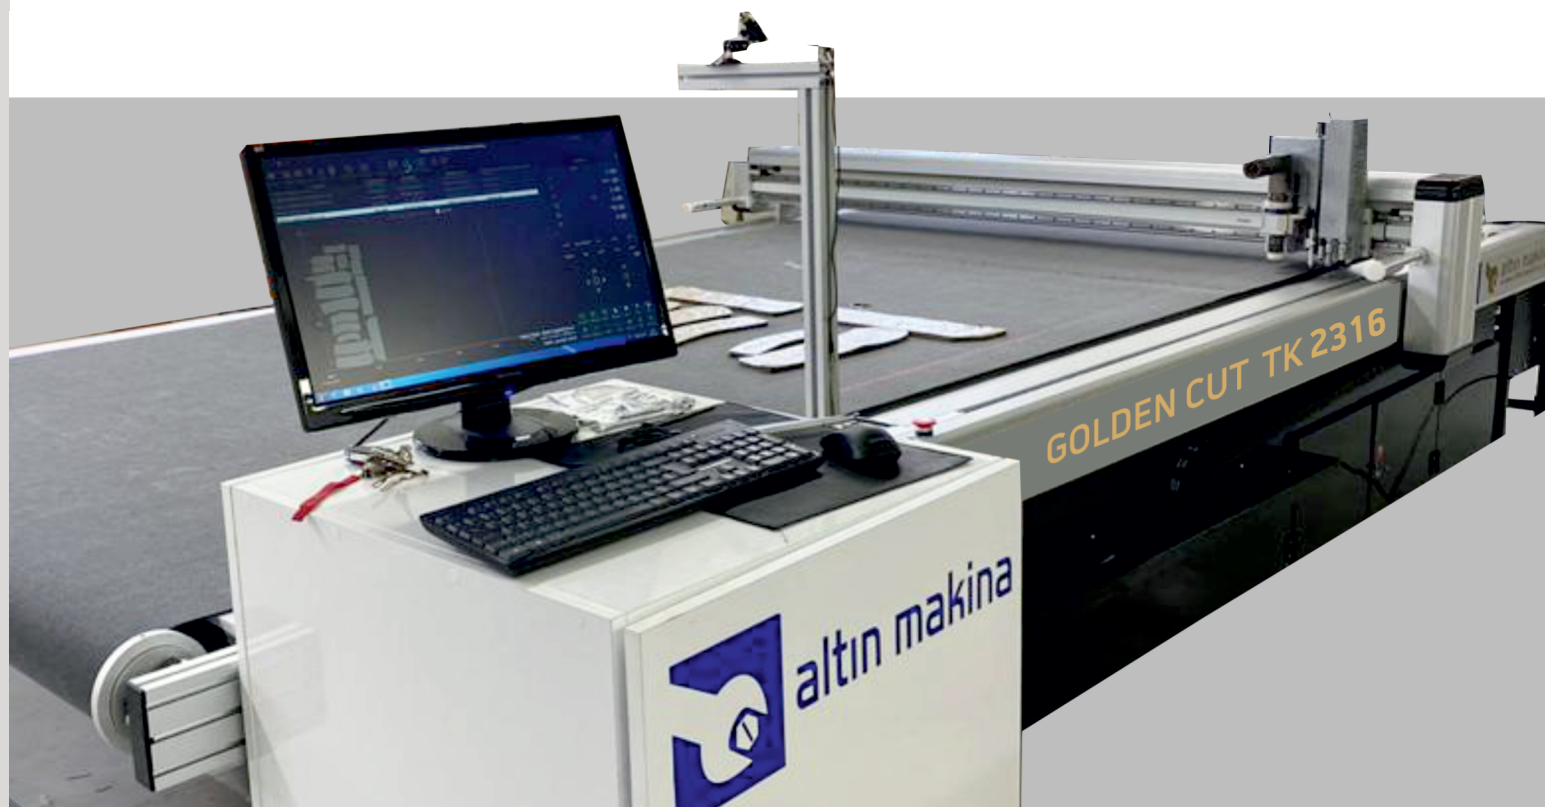**MEBLE****DŻINSOWA****TKANINA SPADOCHRONOWA****KOSTIUM KĄPIELOWY****TRYKOTOWY****KOSZULA****AUTOMOBILOWY****TKANINA TECHNICZNA**

FUNKCJE

- *Posiada solidną konstrukcję przemysłową.
- *Nowy posuw systemu próżniowego utrzymuje stałą próżnię podczas cięcia.
- *Działa 24 godziny na dobę, nawet w ruchliwym środowisku pracy.
- *Posiada wielofunkcyjną opcję cięcia.
- *Ma szybki zwrot z inwestycji.
- *Zapewnia mniej odpadów i kosztów produkcji.
- *Całkowity koszt zoptymalizowanej maszyny jest bardzo opłacalny, biorąc pod uwagę wydajność i koszt personelu.
- *Zapewnia możliwość zarządzania wizualnego.
- *Zapewnia zarządzanie czasem pracy.
- *Jest przyjazny dla użytkownika.
- *Dostępne jest oprogramowanie zorientowane na operacje procesowe.
- *Najwyższa prędkość i stała precyzja
- *Łatwa wymiana i konserwacja narzędzi
- *Działa z niskim poziomem hałasu.
- *Inżynieria na wysokim poziomie zapewnia długą żywotność.
- *Dostępna jest szeroka gama opcji pływających głowic.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
MODEL	1616V	1618V	1620V	1622V	2316V	2318V
OBSZAR ROBOCZY	160 CM*160 CM	160 CM*180 CM	160 CM*200 CM	160 CM*220 CM	230 CM*160 CM	230 CM*180 CM
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA	Wektor 1500 mm/s					
WIERCENIE OTWORÓW	6 szt/s					
WYSOKOŚĆ ROBOCZA NARZĘDZIA TNĄCEGO	50 mm (inne rozmiary można dostosować.)					
KALIBRACJA I ROZWIĄZANIE	≤0.1 mm 600 dpi					
SZYBKOŚĆ RYSOWANIA	95 m 7 godzin					
FORMAT PLIKU	HPGL (konfigurowalny)					
SYSTEM OPERACYJNY	Windows					
INTERFEJS PC	Ethernet / Wifi					
ROZMIAR PAMIĘCI POŚREDNIEJ	Dysk twardy					
UKŁAD NAPEWODOWY	Układ silnika serwo AC / reduktor Planet o wysokiej precyzji					
UTRWALANIE MATERIAŁU	Próżnia					
MOC	110V/220V@50-60HZ					
MAKSYMALNA TYLKO DLA PRZECINARKI	1,5 KW					
ZUŻYCIE ENERGII ŚRODOWISKO PRACY	10-45 °C					
BEZPIECZEŃSTWO	BEZPIECZEŃSTWO					
MATERIAŁ I FUNKCJA	MTM Elastyczne Cięcie / Frezowanie / Rysowanie / Znakowanie					
NARZĘDZIA	Nóż oscylacyjny / przebijający nóż obrotowy / prosty nóż z kontrolą stykową / frezowanie / narzędzie do rysowania (wkład / długopis)					
POWIERZCHNIA CIĘCIA	Platforma paletowa / Powierzchnia magazynowa / Powierzchnia sprężania					
POBÓR MOCY DLA SYSTEMU PRÓŻNI	7,5 KW / 9KW112. 5 kW (Wybierz zgodnie z wymaganiami użytkownika)					



Spełnia prawie wszystkie twoje codzienne potrzeby. Nasz system do cięcia podtóg został przetestowany przez 650 użytkowników na całym świecie i wszyscy są zadowoleni z produktu i usługi.



POJEDYNCZA MASZYNA DO CIĘCIA TKANINY



Prędkość Cięcia	70-120 cm/s
Grubość materiału	0,5mm-5mm
Dostępne Materiały	Tektura Do 5 mm grubości, 0,75 mm grubości (miękki PVC, włókno)
Głowica Tnąca	Wysoka prędkość. Wibracyjna głowica tnąca CNCW
Silniki Osiowe	Wszystkie osie współpracują z serwośilnikami i sterownikami silników Panasonic
Typ Pióra	Rysik o długiej żywotności może być używany z serią Fisher 3,8".

Parametry pióra/noża	Można użyć 8 różnych parametrów pióra lub noża
System Mocowania Papieru	System próżniowy o dużej mocy ssania
Precyzja cięcia	0.07mm
Obsługiwane Formaty	HPGL, GPGL
Panel Sterowania	2-liniowy wyświetlacz LCD i klawiatura sterująca
System Przenoszenia Głowy	Wysokiej jakości przekładnię i harmonię między częściami można osiągnąć dzięki liniowemu systemowi szyn, zsynchronizowanym kołom zębatym i pasowi.

System Przenoszenia Materiału	Kontrolowany przez użytkownika ręczny i automatyczny transfer może być wykonany
Wymagania Energetyczne	200WAC220±10V50±1Hz
Wymagania Energetyczne [Silnik Próżniowy]	5.5 KW AC 380 ± 10V 50 ± 1Hz
Siła Próżni	5.5 KW



MODELE
Obszar Roboczy

TK MKT 2516
250 cm x 160 cm

TK MKT 2518
250 cm x 180 cm

TK MKT 2520
250 cm x 200 cm

HURTOWE MASZyny DO CIĘCIA PODKŁADÓW

WYKOŃCZENIE I PRASOWANIE / AUTOMATYCZNA PRASA

FAJNE TARTAKI

POJEMNOŚĆ MASZyny

• Długość cięcia
2.250mm
Zakres cięcia
1mm-2.250mm
Zakres Grubości Wątu
50mm
Maksymalna Szerokość Średnicy
400mm
Precyzja cięcia
+00.1mm

FUNKCJE

Funkcja cięcia od 0 do 255 cm
Ekran Dotykowy LCD
Automatyczne ostrzenie
Automatyczne wyłaczanie po zakończeniu pracy
Funkcja wielu pomiarów w jednym produkcie
Bezpośrednia funkcja wycinania wymiarów
Maksymalna regulacja prędkości silnika ostrza w zakresie 0-1400 min
Tkanina, rozmiar, silniki tnące regulacja prędkości 0-300 min z reduktorem
Ostrzenie silnika 0-300min
Ostrze o średnicy 400 mm
Funkcja wskazania błędu
Funkcja regulacji prędkości we wszystkich silnikach



Wykorzystywana jest w przemyśle odzieżowym do flizeliny i prasowania. Obszar zastosowania to przede wszystkim klejenie spodni, koszul i wkładek do t-shirtów. Układ sterowania i docisku taśmy jest pneumatyczny.

- MODEL: TYK-M-20—TYK-M-40—TYK-M-60
- ROZMIAR: 92X188X128-94X188X128-96X188X128
- WAGA: 120 KG-155 KG-250 KG
- STEROWANIE ELEKTRYCZNE: 380 V—380 V—380 V
- MOC: 3 KW - 4 KW - 5 KW
- POJEMNOŚĆ: -
- KOMPRESUJ AIR:



POWIETRZE Z KONTROLĄ PRĘDKOŚCI DC 900-B



AUTOMATYCZNA MASZYNA DO CIĘCIA BIE

ELEKTRYCZNA MASZYNA ZATRZASKOWA

AUTOMATYCZNA MASZYNA DO CIĘCIA PASTELOWEGO



Posiada cyfrowy wyświetlacz. Współpracuje ze sterownikiem zabezpieczonym obwodem. Ostrza maszyny do cięcia skośnego muszą być naoliwione. Uzyskuje się niezwykle wysoką jakość i standardowy krój.

- *Km 400
- *Przycisk Mocujący Nitownica Mocująca Nity Mocujące
- *Przycisk Mocujący Nitownica Mocująca Nity Mocujące
- *Zaczep Mocując
- *Zaczep Mocujący Zapięcie Mocujące
- *Hak Do Spodni i Butów Mocujący



Idealny do tkanin normalnych

Nadaje się do pracy jednej osoby, wystarczy nacisnąć przycisk na głowicy maszyny do cięcia tkaniny, głowica odcina materiał i powraca.



FUNKCJE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ RUCHOMYCH GŁOWIC TNĄCYCH

Uniwersalna ruchoma głowica tnąca wykorzystująca inteligentną oś Z i systemy kontroli wysokości osiąga prędkość 1200 mm/s, zapewniając znacznie szybsze cięcie niż cięcie ręczne. Jest mocny i trwały dzięki najwyższej japońskiej technologii silników Mitsubishi, które nie wykazują nawet milimetrycznych odchyłeń z metalowym systemem przekładni.

SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA I CIĘCIA

Głowica wyposażona w technologię laserową umożliwia pozycjonowanie z dokładnością do 0,1 mm, co pozwala na dokładne i bezbłędne cięcie przez cały czas.

ELASTYCZNY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Na tej samej maszynie z różnymi głowicami tnącymi i urządzeniami pomocniczymi można wykonywać takie operacje, jak cięcie, wiercenie, grawerowanie i składanie.

AUTOMATYCZNY SYSTEM PRZENOŚNIKÓW

Dzięki automatycznemu systemowi przenośników taśmowych, obszar cięcia można odzyskać bez wysiłku i możesz kontynuować cięcie w krótkim czasie. Przedłużenie taśmy przenośnika umożliwia jednocześnie usuwanie wyciętych kawałków, podczas gdy cięcie jest kontynuowane bez zatrzymywania.


BEZPIECZNA PRACA

To Twój przyjazny dla pracowników partner biznesowy, który zapobiega wypadkom przy pracy bez incydentów, zapewniając bezpieczeństwo operatorom i pracownikom za pomocą czujników i systemów antykolidyjnych na podczerwień.

Robocza Temperatura Otoczenia	0°C-50°C
Wilgotność	<90%
Wentylacja	Obowiązkowy
Napięcie Zasilania	380V ±10%
Moc Hz	50HZ
Moc wejściowa	<18KW
Ziemia linii.,	Obowiązkowy
Ciśnienie gazu	0.55Mpa 160L/min




Parametry Techniczne						
Model	KP-X1725	KP-X2025	KP-X2325	KP-X1733	KP-X2033	KP-X2333
Obszar Cięcia, Szerokość-Wysokość	1700*2500mm	2000*2500mm	2300*2500mm	1700*3300mm	2000*3300mm	2300*3300mm
	63" * 98"	75" * 98"	87" * 98"	63" * 130"	75" * 130"	87" * 130"
	Przedłużenie taśmy przenośnika umożliwia jednocześnie usuwanie wyciętych kawałków, podczas gdy cięcie jest kontynuowane bez zatrzymywania.					
Grubość Cięcia,	Maks. 70mm (odsysanie próżniowe)					
Cięte Materiały	Tkanina tekstylna (dzianinowa i tkana), pluszowa zabawka, skóra butów, tkaniny do mebli sofowych, tkaniny na fotele samochodowe, bielizna biustonosz, medyczne tkaniny medyczne, tkaniny kompozytowe itp.					
Max. Szybkość przetwarzania,	60m/min					
Max. Prędkość cięcia	6-12m/min (w zależności od rodzaju materiału)					
Precyzja cięcia	≤ ± 1 mm					
Wytrzymałość	16-25kw					
Kształt cięcia	Ciągłe proste ostrze w górę i w dół					
Na leżać	KP-ACS Z opracowanym niestandardowym oprogramowaniem do automatyzacji					
Język	Obsługa języka Tureckiego/Angielskiego i wielu języków					
Wyznaczony Przekrój	derogacyjna metoda podwójnego biegu					
Zasilanie powietrzem pod ciśnieniem	7 KPS					
Max. Prędkość	4000rpm / min					
Silnik/sterownik (cnc)	Silniki serwo Panasonic					
System chłodzenia	Automatyczny system chłodzenia powietrzem					
Układ sterowania	KP-ACS System praw autorskich. Kompatybilny ze wszystkimi systemami CAD					
Woltaż	AC380V/50HZ (proszę podać napięcie przed złożeniem zamówienia)					
Waga (kg)	2500	2700	2900	3200	3400	3600
Objętość (mm)	6180*2800*1500	6180*3100*1500	6180*3400*1500	7780*2800*1500	7780*3100*1500	7780*3400*1500

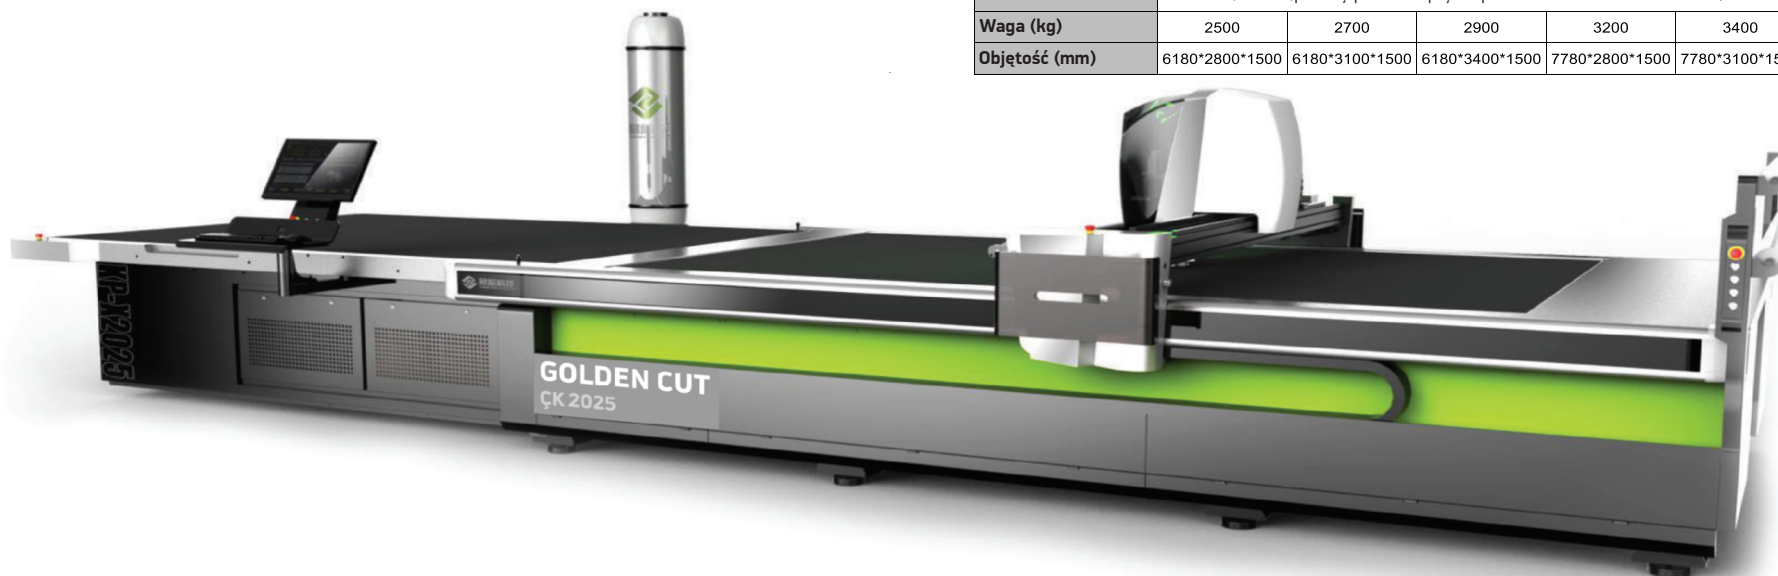

PLOTER - SZUFLADY

DANTE SMART HP45 PLOTTER

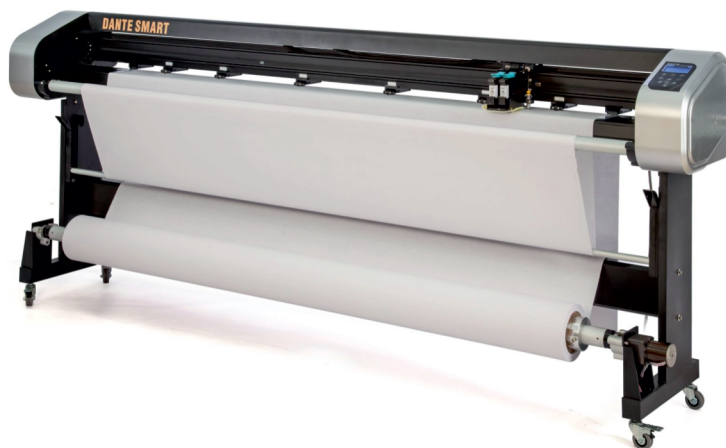

DANTE ICON HP11 PLOTTER



DANTE SMART HP11 PLOTTER




FUNKCJE

Ploter atramentowy DANTE, zaprojektowany do pracy w harmonii z całym oprogramowaniem, zaczął być produkowany w 1997 roku i został zaprezentowany Światowemu Przemysłowi Tekstylnemu.

Dzięki doskonałej technologii, szybkości, jakości materiałów użytych do jej produkcji i doskonałej inżynierii nigdy nie stanowiła problemu w przepływie pracy, a dziś stała się pierwszym wyborem firm zajmujących się produkcją gotowej odzieży. Ploter atramentowy DANTE, który zapewnia możliwość bezproblemowej pracy ze wszystkimi programami, jest reprezentowany przez firmę Altın Makina w Turcji. Nasza firma, DANTE, która posiada najbardziej doświadczony i kompetentny zespół w Tureckim oprogramowaniu i sprzęcie do pomieszczeń modelarskich, oprócz siedziby głównej w Izmirze, przyjęła zasadę zapewniania swoim klientom najlepszej obsługi w zakresie ploterów atramentowych, z biurami w Bursa, Istanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, a także z siecią dealerów rozszaniach po całej Turcji.

2 wkładki papieru rolowego z 2 silnikami

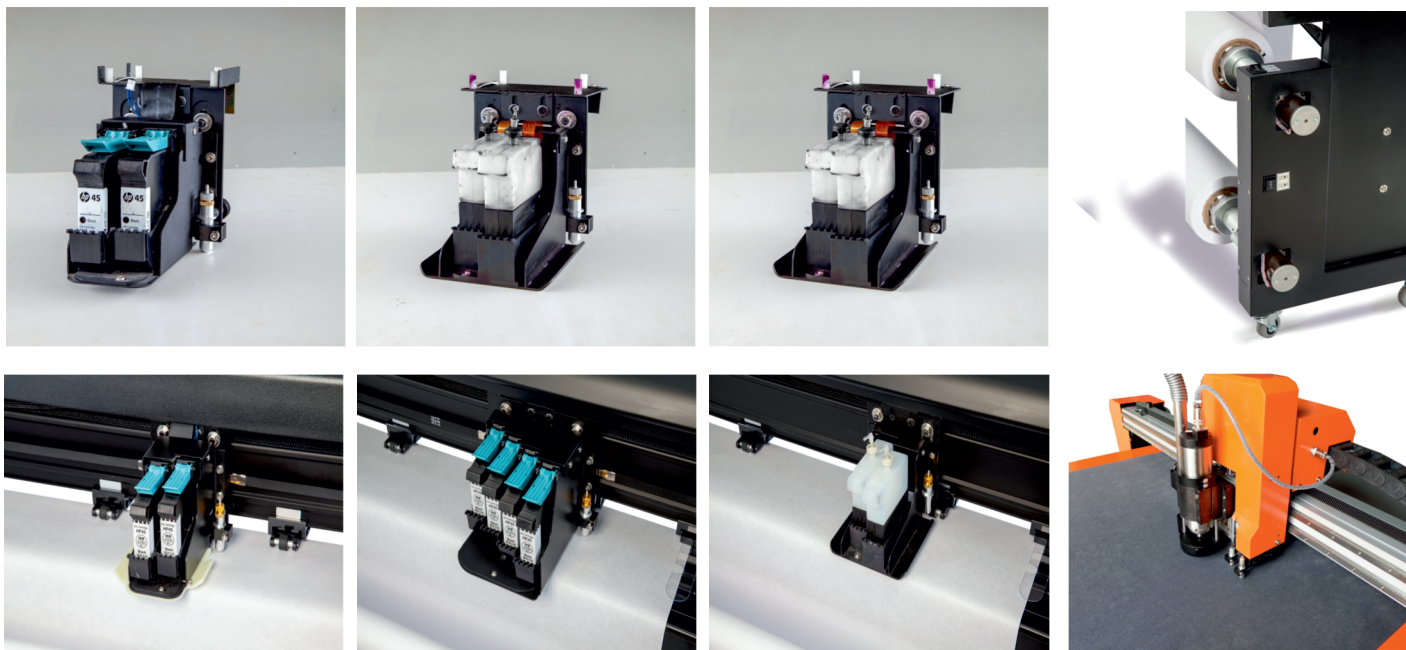


4 Wkłady

Automatyczne Cięcie Papieru




Cyfrowy Wyświetlacz

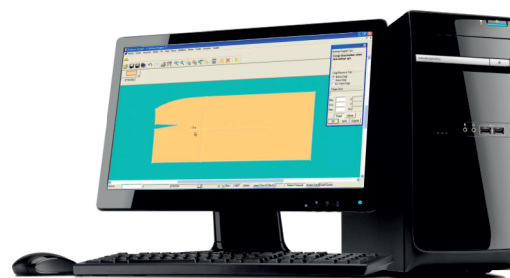

Specyfikacja Sechniczna

- * 200-220 cm Szerokość tkaniny
- * 4 głowice drapakowe do wkładów HP 45
- * Łatwa obsługa dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi
- * Podwójny Silnik Papierowy
- * Możliwość Załadowania 2 Rolek Papieru
- * Automatyczne Cięcie Papieru Na Końcu Rysunku
- * Możliwość Rysowania Za Pomocą Jednego/Trzech Wkładów
- * Multiplayer z Potężaniem

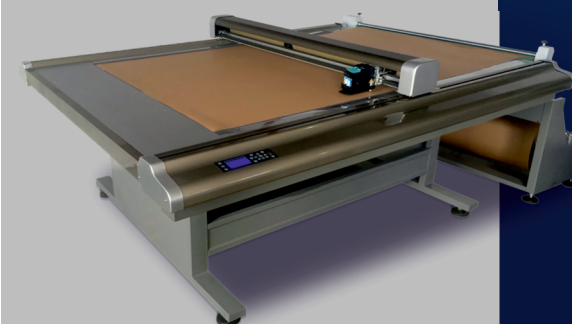



MASZYNA DO CIĘCIA TEKSTURY



W PEŁNI AUTOMATYCZNA MASZYNA DO ROZLEWANIA SZEROKIEGO TKANINY

FUNKCJE

- Dzięki przenośnikowi taśmowemu, napędzanemu serwomotorowi systemowi podawania materiału, ma możliwość układania materiału z żądanym napięciem w każdej części znacznika.
- Istnieje system koszy do leżenia z tyłu do załadunku tkanin.
- Można przeprowadzić automatyczną kontrolę ciśnienia krwi.
- Posiada łatwy w użyciu ekran dotykowy.
- Posiada programowalną długość znacznika oraz liczbę pięter.
- Precyzyjną kontrolę długości można przeprowadzić za pomocą elektronicznego systemu pomiarowego.
- Przewijanie tkaniny można wykonać w jednym kierunku i w rozłożeniu zygzakowatym.
- Jednokierunkowe układanie i cięcie tkaniny można wykonać za pomocą urządzenia tnącego.
- Daje również możliwość cięcia tkaniny w aparacie zygzakowatym.
- Możliwość automatycznej regulacji wysokości znacznika.
- Możliwość regulacji gładkości krawędzi bocznej fotokomórki elektronicznej.
- Posiada bezpieczną platformę operatora.

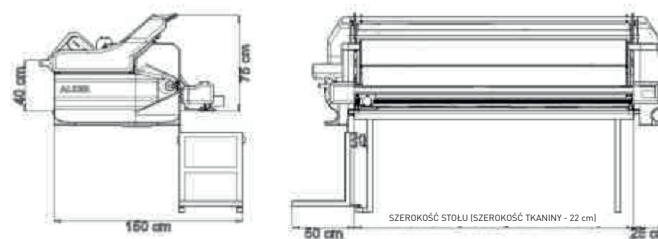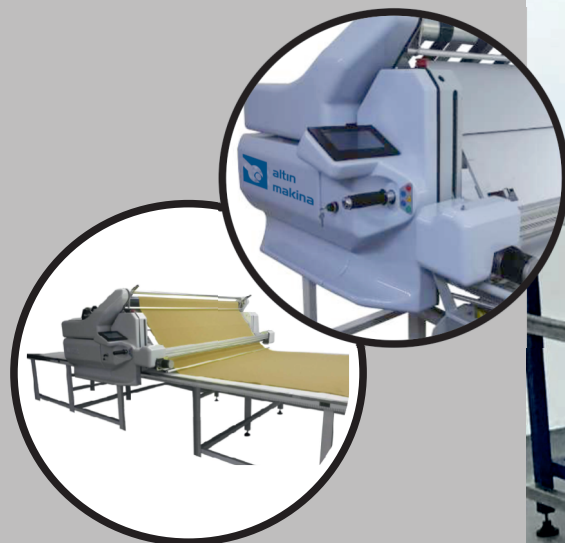

INFORMACJE TECHNICZNE

Standardowa Średnica Kulki	: 50 cm
Standardowa Waga Piłki	: 250 Kg
Standardowa Wysokość układania	: 25 cm
Standardowa Szerokość Układania	: 160-240 cm
Wysokość Układania Zig Zag	: 16 cm
Max. Szybkość Układania	: 105mt / min
Całkowita Masa Maszyny	: 350 Kg
Wymagania Elektryczne	: 220 V 50 Hz 3,5 Kw




DZIANINA ZARZĄDZANIA

Wszystkie rodzaje dzianin (barwionych i krzywkowych) są pozbawione naprężeń, a gładkie nawijanie uzyskuje się poprzez otwieranie zwojów brzegowych za pomocą powietrza.

FUNKCJE

- Działą w formie owinięcia pitki na pitkę lub pitki z falującej tkaniny.
- Zapewnia płynne formowanie ścian bocznych z kontrolą fotokomórki.
- Posiada czułą funkcję nawijania z automatyczną regulacją naciągu.
- Zapewnia łatwe użytkowanie dzięki fotokomórcie zatrzymującej na końcu tkaniny.
- Jest kontrola abraj ze specjalnym fioletowym światłem na górnym oświetleniu.
- Istnieje opcjonalny komputerowy system zbierania i analizy danych.


Automatyczna maszyna do kontroli naciągu, specjalnie zaprojektowana do dzianin w całości z lycry.

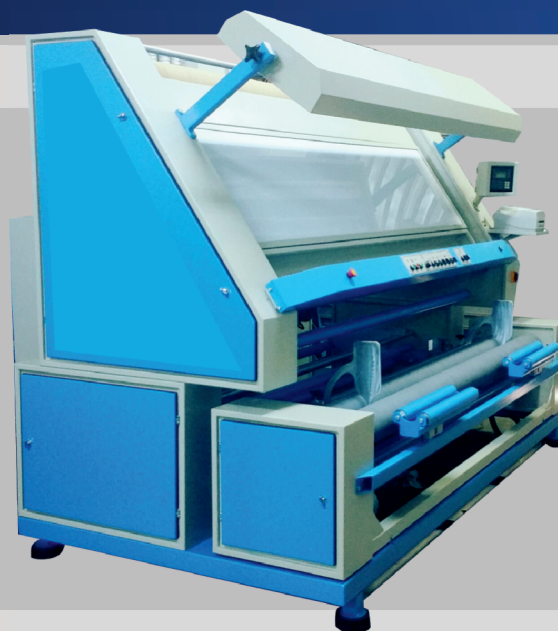EM 2

KONTROLA TKANINY



FUNKCJE

- Zapewnia płynną i szybką kontrolę materiału przez jednego operatora.
 - Dzięki systemowi kontroli krawędzi tkaniny posiada funkcję nawijania o gładkich krawędziach.
 - Posiada funkcję automatycznego zatrzymania końca tkaniny z czujnikiem końca tkaniny.
 - Zapewnia zdrową kontrolę tkaniny za pomocą górnych i dolnych światła.
 - Pomiar miernika można wykonać z dokładnością 0,2%.
- Wprowadzanie materiału z rolki lub znacznika oraz sztywność nawijania materiału można regulować elektronicznie.
- Istnieje możliwość ręcznej regulacji naciągu tkaniny.
 - Posiada funkcję automatycznego zatrzymania na żądanej długości.
 - Dostępny jest ekran kontrolny nachylony pod kątem 55 stopni.
 - Funkcja łatwego wprowadzania materiału.
 - Posiada przemysłowy panel sterowania oświetleniem.

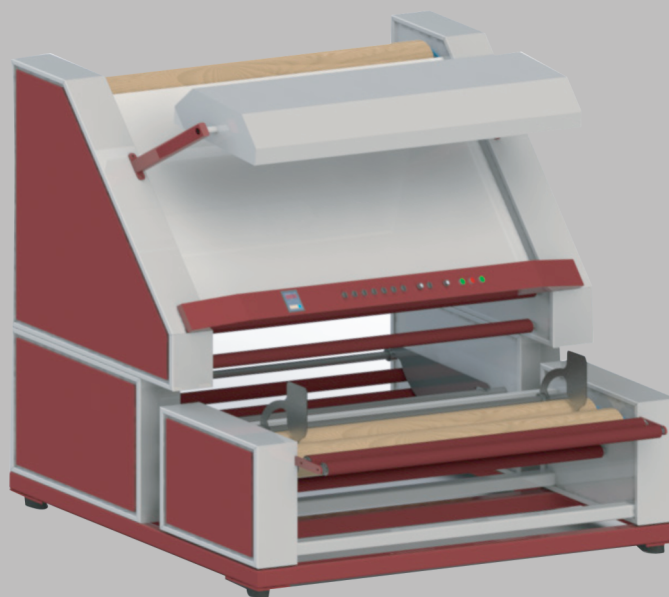EM 12

INFORMACJE TECHNICZNE

- Max. Prędkość: 0-60 m / min
 - Szerokość tkaniny: 2400 mm
 - Max. Średnica rolki: 450mm
 - Max. Waga rolki: 150 kg
 - Max. Wysokość maszyny: 2500 mm
 - Szerokość x głębokość: 2500x2200 mm
 - Waga maszyny: 300 kg
 - Sterowniki sterowania prędkością silnika
- AC: 2 szt.
- Informacje Elektryczne: 1,5 KW / 380 V / 50 Hz

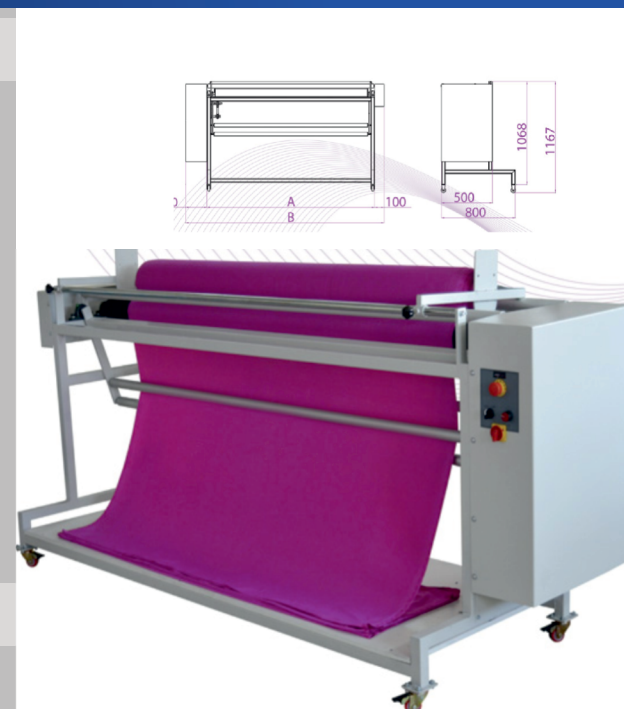

Jest to wytrząsarka do farbiarni oraz do odwijania rozciągniętych tkanin walcowanych.
Próbuje wymachiwać lub machać piłką bez potrząsania nią.

FUNKCJE

*Jest to wytrząsarka produkowana dla farbiarni oraz do odwijania rozciągniętych zrolowanych tkanin.

*Próbuje wymachiwać lub machać piłką bez potrząsania nią.


INFORMACJE TECHNICZNE

Prędkość	0-60 m / min
Średnica Rolki	500 mm
Szerokość Tkaniny	1800 mm
Waga Maszyny	1000kg
Wymiary Maszyny	2580*2300*1700 mm
Wymóg Elektryczny	220 v 50/60 Hz AC
Pobór Mocy	3,8 Kw

MASZyny DO SZycIA



Cienkie Tkaniny



Średnie Tkaniny

- ✓ Nowy stylowy design
- ✓ Doskonała jakość szycia
- ✓ Ergonomiczna konstrukcja, łatwa obsługa
- ✓ Z automatycznym przesunięciem
- ✓ Automatyczne wewnętrzne podnoszenie nóg
- ✓ Energooszczędna głowica z silnikiem Servo

Obszary Zastosowań

Koszule, spodnie z materiału, T-shirty itp.





Elektroniczna programowalna blokada ściegu D.Drive (dla trudnego materiału)
Elektroniczna programowalna blokada ściegu D.Drive (do grubego materiału)
D.Drive Duży haczyk Elektroniczna programowalna blokada ściegu ściegu




SILNIK SPRZĘGŁA



Spódnica do czyszczenia

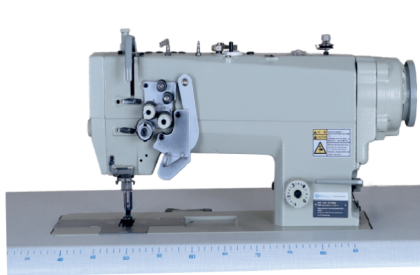

- D. Napęd mały wahadłowiec bez podnoszenia podwójnej igły
- D. Napęd mały wahadłowiec z podwójną igłą
- D. Napęd duży wahadłowiec bez podnoszenia podwójnej igły
- D. Napęd Duży Wahadłowiec Z Podwójną Igłą



D. Drive Elektroniczne Zaprogramowane Oczko (Na kurtkę)
D.Drive Elektroniczne Zaprogramowane Oczko (Dla dzinsy)



SERVO MOTOR



- 4 Maszyna do overlokowania przędzy
- 4 Maszyna do overlokowania przędzy ze szczyptą
- 5 Maszyna do overlokowania przędzy
- 5 Maszyna do overlokowania przędzy
- 4 Overlokowa maszyna do obcinania nici elektrycznych
- 5 Overlokowa maszyna do obcinania nici elektrycznych



D.Drive Elektroniczna dziurkarka
D.Drive Elektroniczna dziurkarka (stopa 12 cm)



D.Drive Elektroniczna programowalna maszyna do szycia z blokadą (typ Juki)

SPRZĘT ODZIEŻOWY

KOSZ DRUCIANY

****produkcja wykonywana jest w żądanych wymiarach i cechach.**



A-1



A-2

ŁODZIE

****produkcja wykonywana jest w żądanych wymiarach i cechach.**



Łódka z Blachy

A-3

MASZYNY WŁÓKIENNICZE

****Produkcja wykonywana jest w żądanych wymiarach i cechach.**




C-1



C-2



C-3



C-4

C-5

SYSTEMY WISZĄCE



B-1



B-2



B-3



B-4

- SYSTEMY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
- SYSTEM PRZECHOWYWANIA RUR WISZĄCYCH
- STOLIKI KAWOWE-STOŁY
- KONTROLA JAKOŚCI
- ŁODZIE
- WÓZKI TRANSPORTOWE

SYSTEMY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

****Produkcja wykonywana jest w żądanych wymiarach i cechach.**

C-1




C-2

STOŁY STUDYJNE



Produkujemy wszelkiego rodzaju modele i rozmiary stołów oraz stolików kawowych stosowanych w studiach.

- Stół Do Układania
- Stół maszynowy z pokrywą
- Biurko brygadzysty
- Stół T po stronie maszyny

- Stolik z osłoną boczną
- Półka do usuwania kót
- Z Stolik kawowy



STOŁY TAŚMOWE

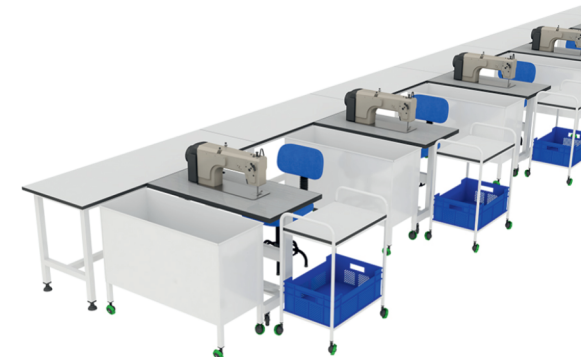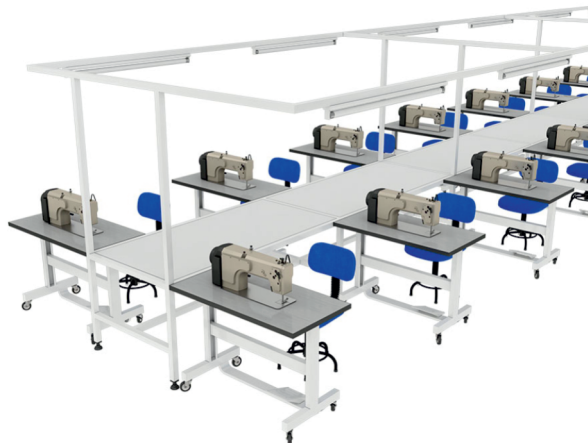

WÓZKI TRANSPORTOWE


SYSTEMY REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
SYSTEM PRZECHOWYWANIA RUR WISZĄCYCH
STOLIKI KAWOWE-STOŁY

KONTROLA JAKOŚCI,
ŁÓDZIE, WÓZKI



KONTROLA JAKOŚCI

**Produkcja wykonywana jest w
żądanych wymiarach i cechach.



Lekka Szafka



Najwyżej Oświetlone Biurko Kontroli Jakości (z kótkami)



Pochylony Stół Kontrolny



Potrójny Stół Kontrolny



Trójkątny Stół Kontrolny Jakości

SILNIKI TNĄCE



PLS-108

Nożyczki Pionowe (470 W-5 Cal)

Nożyczki pionowe (550 W-8 cali)

Nożyczki pionowe (550 W-10 cali)

ALTIN MAKİNA

PRODUKCJA SPRZEDAŻ USŁUGA


NIEKTÓRE Z NASZYCH
REFERENCJI



www.altinmakina.net



DesignCad™

Rozwiązania, które przyspieszą produkcję twojej firmy w branży odzieżowej, meblarskiej i motoryzacyjnej, a przyniosą zysk i profesjonalizm

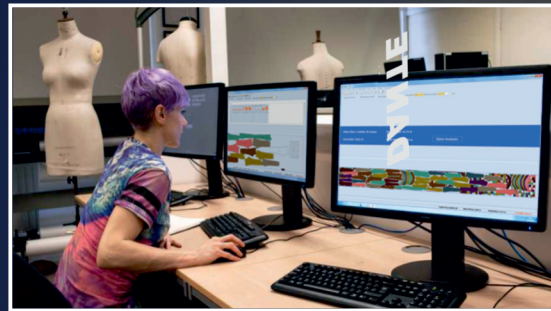

DESIGNCAD SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA FORM I ODDZIEŻY

- Posiada wygodną i łatwą w użyciu funkcję pod systemem operacyjnym Microsoft Windows.
 - Klasyfikację można wykonać szybko i łatwo dzięki ręcznej logice klasyfikacji.
 - Można wykonać kopiowanie seryjne, stopniowanie proporcjonalne i nieproporcjonalne.
 - Zapewnia średnio 9% oszczędności na materiale podczas umieszczania znaczników.
 - Dzięki modułowi photodigit zapewnia bezbłędną digitalizację matrycy w jednej operacji.
 - Bezproblemową wymianę wzorów można przeprowadzić w formacie DXF ze wszystkimi systemami CAD.
- Można wykonać cały turecki system menu i automatyczne tworzenie kopii zapasowych.
- Dostępny jest moduł tworzenia kart technicznych.
 - Istnieje moduł kalkulacji kosztów jednostkowych i zamówień.
 - Posiada specyficzną dla firmy funkcję systemu ochrony plików.
 - Można uzyskać roczne nieograniczone szkolenia i wsparcie techniczne.

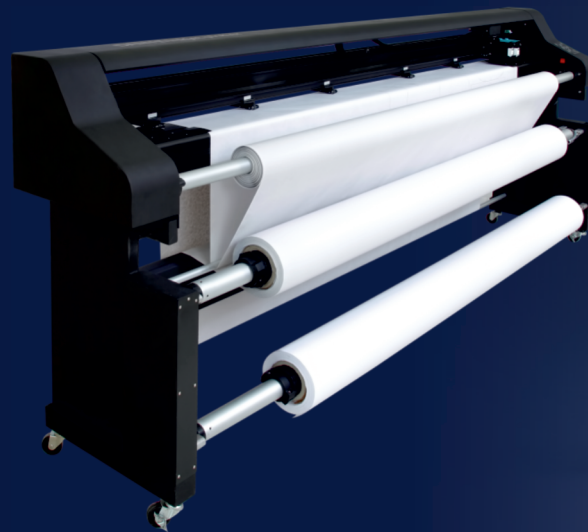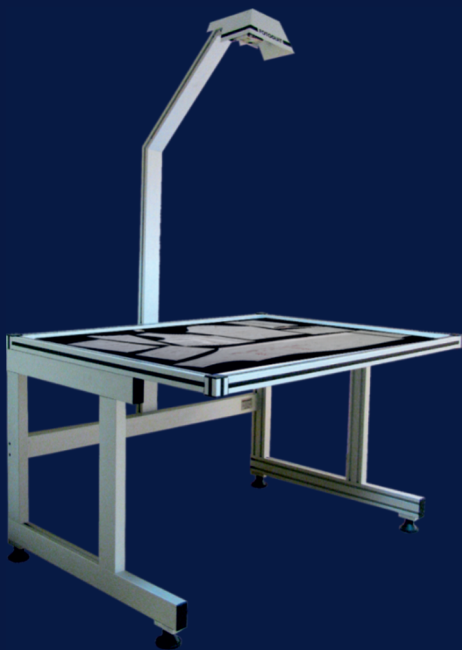

**ALTIN
MAKİNA**
PRODUKCJA SPRZEDAŻ USŁUGA

